



Samejima Corp.

商品説明書

高機能調湿性セラミックス

商品名

くらしE床下材

品番

DY-1

素材・成分

珪藻土 100%

製造工程

上記原料を乾燥・粉碎・焼成・梱包・出荷

商品納期

※納期ご確認下さい。

価格

材料価格 ¥8,400/15kg (¥25,200/坪)

※消費税込み、送料は別途

施工可能面積

1袋重量：15kg

15kg入り3袋で1坪(3.3m²)の施工ができます。

性能


調湿材の吸放湿機能：9.0wt/%

湿度50%の吸湿率：3.0wt/%

湿度90%の吸湿率：12.0wt/%

※各湿度における吸湿能力(20坪の床下に、坪当たり45kg施工)

	30%	50%	60%	70%	80%	90%	95%
吸湿能力(kg-H ₂ O)	19	27	32	43	72	108	167

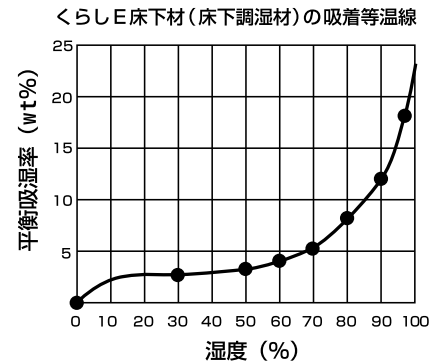

施工・使用方法

使用可能部位：床下部分

施工方法：1) 水に濡れないように管理します。

2) 施工は屋根と外壁ができてから行います。

3) 床下地面の全面に防湿シート(厚さ0.1mm以上)を、重ね幅150mm以上で敷き詰めます。

4) その上にくらしE床下材をできるだけ均等に敷き詰めます。

標準施工量は3.3m²(1坪)当たり45kgで、ほぼ20mmの施工厚です。

5) 床下隅角部の防湿シートは、折り曲げてその幅が50mm程度になるようにくらしE床下材の上に被せます。

6) 施工前後でくらしE床下材が水で濡れた場合はよく乾燥させます。

経年変化

備考